

**725667 (ERX71FRHA)**

Chladicí digitální HPe skříň 670 l, -2+10°C, GN 2/1, LISOVANÉ vsuvy, digitální ovládací panel, AISI304, 1 plné dveře, uzamykatelná, R290, Třída A.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Automatické odmrazování.
- Provozní teplotu lze nastavit v rozsahu od -2 do +10°C vyhovující různým požadavkům na skladování potravin.
- Skrytý výparník zaručuje vyšší kapacitu a méně problémů s korozí.
- Izolace výparníku 60mm snadno odnímatelná 1 úkonem.
- Skříň se 90mm silnou pěnovou izolací s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti se 100% ochranou životního prostředí (tepelná vodivost: 0,020 W/m*K).
- Tropikalizovaná jednotka.
- Vícesměrný systém Optiflow zajišťuje rovnoměrné rozložení chlazení po celé skříni, i při plné kapacitě; umožňuje ho vertikálně optimalizovaný rozestup mezi vsuvy, který usnadňuje volnou cirkulaci vzduchu (patent v řízení – EP25203398.0).
- Kombinací vynikající energetické účinnosti se spolehlivým výkonem vyniká řada HPe díky inovativnímu designu lisovaných vsuvů a zdokonalené ergonomii.

Konstrukce

- Zámek dveří.
- Na nerezových, výškově stavitelných nohách (kolečka jako extra příslušenství).
- Konstrukce z ušlechtilé nerez oceli 304 AISI nejvyšší kvality.
- Snadný přístup ke všem hlavním součástem pro jednoduchou údržbu.
- Antikorozní vnější dno chrání proti možnému poškození při použití agresivních čisticích prostředků k čištění podlahy.
- Dveře jsou samozavírací a lze je plně otevřít až do 180°.
- Lisované vsuvy z jednoho kusu spolu se zaoblenými vnitřními rohy zajišťují rychlé a hygienické čištění podle nejvyšších standardů.





Uživatelské rozhraní a správa dat

- Velký digitální displej s bílými číslicemi pro zobrazení teploty skříně a nastavení, s možností manuální aktivace odmrazovacího cyklu a turbo cyklem (pro rychlé snížení teploty vložených potravin).
- Snadná údržba díky intuitivnímu ovládacímu panelu se vzdáleným přístupem přes aplikaci.
- Integrovaný port RS485 pro usnadnění připojení ke vzdálenému počítači a integrovaným systémům HACCP.

Udržitelnost

- Energeticky úsporné automatické odpaření kondenzátu horkým plynem nahoře.
- Dveřní spínač zastaví ventilátor při otevření dveří, aby studený vzduch zbytečně neopouštěl komoru, čímž šetří energii.
- Odmínatelné, tříkomorové magnetické balonové těsnění zlepšuje izolaci a snižuje spotřebu energie a usnadňuje čištění.
- Skříň s 90mm silnou pěnovou IZOLACÍ s Cyklopentanem jako hnacím plynem pro nejlepší izolační vlastnosti (teplotní vodivost: 0,020 W/m²K) a nejnižším dopadem na životní prostředí (potenciál globálního oteplování GWP=3).

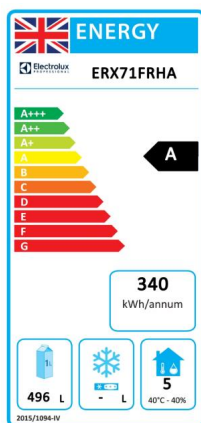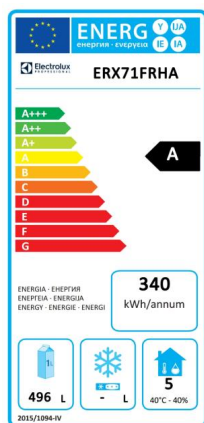

Energetický štítek EU od 1. července 2016

Program Energetických štítků EU pro profesionální chladicí a mrazicí zařízení je založen na požadavku stanovení minimálních norem energetické náročnosti pro komerční chladicí skříně prodávané v Evropské unii. Tyto požadavky jsou navrženy tak, aby posilovaly energetickou účinnost a šetrný přístup k životnímu prostředí i u profesionálů. Evropský systém energetických štítků se vztahuje na všechny výrobce a dovozce, kteří prodávají a nabízejí zařízení na trzích v rámci EU, a je povinný v celé Evropě.

Důležité : všechny výrobky, které spotřebovávají energii nad minimální úrovní, nebude možné prodávat v rámci EU od 1. července 2016.

Příslušenství v ceně

PNC kód	Popis	Množství
881004	Police roštová GN 2/1 "Rilsan" šedá.	3

Extra příslušenství

PNC kód	Popis
---------	-------

Koš

881043	Drátěný koš GN 1/1-150 "Rilsan".
--------	----------------------------------

Nádoby, plechy a rošty

880705	GN 1/1-160 plastová nádoba s falešným dnem.
881004	Police roštová GN 2/1 "Rilsan" šedá.
881016	Police roštová GN 2/1 nerezová AISI304.
881019	Věšák na maso pro 670/1430 l skříně, vč. 4 háků (celková nosnost až 70 kg rovnoměrně rozloženo mezi 2-4 háky).
881020	Police roštová GN 2/1 "Rilsan" šedá, vč.2 vodicích lišt
881042	Police perforovaná GN 2/1.



PNC kód	Popis
---------	-------

Nohy, kolečka a rampy

880324	Nožní pedál pro otevírání dveří - pro chladicí a mrazicí skříně.
881002	Sada 4 otočných koleček (2 s brzdou), prům. 125mm, pro chladicí skříně (MIMO modelů pro napojení na oddělení agregát).

Panely

881251	VYMEZOVAČ PRO ECOSTORE HPe SKŘÍNĚ
--------	-----------------------------------

Ostatní příslušenství

880685	Ethernet konektivity sada IJF pro chlazení
881298	IOT modul pro chladicí skříně a stoly
922432	Rozbočovač PoE (Power over Ethernet) až pro 4 portálová připojení

Doporučené detergenty

PNC kód	Popis
OS2881	S01 LEŠTÍČ NEREZOVÝCH POVRCHŮ; 6 LAHVÍ PO 750 ML, KARTON
OS2883	S03 ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA BÁZI ALKOHOLU; 6 KUSŮ PO 750ML; ADR&IMDG&IATA Limited Quantity
OS2884	S04 ČISTIČ SKLA & TVRDÝCH POVRCHŮ; 6 LAHVÍ X 750ML
OS3257	S05 - UNIVERSÁLNÍ ODMAŠŤOVAČ; 6 KUSŮ PO 750 ML; ADR & IMDG - Limited Quantity



Technické specifikace

Elektro

Napětí:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Příkon max:	0.19 kW

Hlavní informace

Počet a typ roštů (příslušenství):	3 (GN 2/1)
Netto objem:	496 L
Vnější rozměry, Šířka	740 mm
Vnější rozměry, Hloubka	860 mm
Vnější rozměry, hloubka při otevřených dveřích:	1480 mm
Vnější rozměry, Výška	2080 mm
Počet a typ dveří:	1 Plné
Typ vnějšího materiálu:	AISI 304 / Din. 1.4301
Typ vnitřního materiálu:	AISI 304 / Din. 1.4301
Vnitřní panely -materiál:	AISI 304 / Din. 1.4301
Počet vsunů & rozteč:	24; 55 mm
Btlo objem:	670 Litr
Typový model:	svislý chladicí

Chladicí údaje

Funkční ovládací úroveň:	Digitální
Chladicí výkon při vypařovací teplotě:	-10 °C
Provozní teplota min:	-2 °C
Provozní teplota max:	10 °C
Výkon kompresoru:	1/4 hp
Funkční úroveň	S ventilátorem


Udržitelnost

Typ chladiva:	R290
GWP index:	3
Chladicí výkon:	359 W
Hmotnost chladiva:	110 g
Energetická třída (v souladu s nařízením EU 2015/1094):	A
Roční a denní spotřeba energie (v souladu s nařízením EU 2015/1094):	340kWh/rok - 0.93kWh/24h
Provozní podmínky (v souladu s nařízením EU 2015/1094):	Zátěžový provoz (tř.5)
EEL index (v souladu s nařízením EU 2015/1094):	23.89


Certifikáty ISO

Normy ISO:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
------------	---


Zepředu

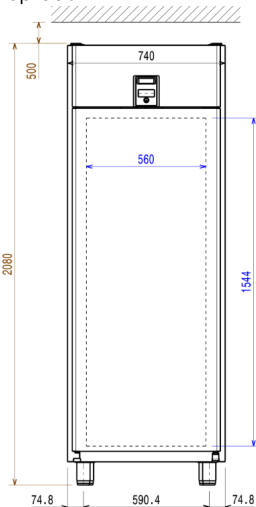

Boční

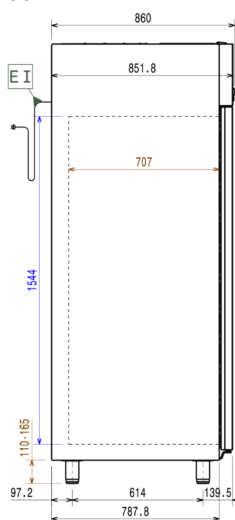

Shora



EI = Elektrické napojení

RO = Napojení externí jednotky

RI = Napojení chlazení ext.jednotky



Zjistěte více:
ISO certifikáty
Uznání společnosti Electrolux Professional

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění.
Všechny informace byly správné v době tisku.

06/03/2026

4/4