

**Modulární varná zařízení
900XP HP Grilovací deska, PL, 1+1/2
modul, kombinovaná, chromovaná,
scratch resistant**

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



391407 (E9IIMAAOMIA)

GRIL.DESKA - HP, PL,
KOMBI, SCRATCH
RESISTANT
NITROCHROME3, TOP, 4
ZÓNY, 1200MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

Kombinovaný povrch - 2/3 hladké, 1/3 vroubkovaná - chromovaný odolný proti běžnému poškrábání. 33 kW plynové hořáky s termostatickým ventilem a samostabilizujícím plamenem. Teplotní rozsah až 270 ° C. Provedení bez podestavby, síla plechu vrchní desky 2mm - lisováno z jednoho kusu (s oblými rohy pro snadné čištění), vnější panely z nerezové oceli s povrchovou úpravou Scotch Brite. 2x sběrná nádoba na tuky a šňávy integrovaná do hlavního ovládacího panelu (objem každé 3 litry). 4 grilovací zóny. Ochrana proti průniku vody IPX5. Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Umístitelné na otevřené podestavby, chlazené podestavby vč. Ref-Freezer podestaveb, přemostění a Cantilever. V ceně: škrabka na grilovací desky.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Exkluzivní IcyHot koncept: kombinace HP Opékací desky s unikátní HP "Ref-freezer" podestavbou (chladičí-mrazicí funkce) poskytuje uživateli extrémní výkon, flexibilitu a skladovací kapacitu na minimálním prostoru.
- Určeno pro instalaci na otevřené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Dva vypouštěcí otvory umožňují odvod tuků do dvojice sběrných zásobníků (každý o objemu 3L).
- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku.
- Piezo zapalování s termostatickým ventilem pro vyšší bezpečnost.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Zařízení má 4 nezávislé ovládací prvky pro regulaci teploty varné plochy.
- Snadno čistitelný chromovaný povrch odolný proti korozi
- Kontaktní povrch odolný proti běžnému poškrábání díky speciální úpravě chromovaného povrchu
- Teplotní rozsah 90°-270°C
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 2mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- SCRATCH RESISTANT povrch 20mm odolný proti běžnému poškrábání pro optimální výsledky grilování a snadné použití.
- Grilovací deska KOMBINOVANÁ v poměru 2/3 hladké, 1/3 vroubkovaná

Příslušenství v ceně


- 1 z Škrabka pro hladké opékací desky PNC 164255
- 1 z Škrabka pro vroubkované desky (obsahuje také břit pro hladké desky) PNC 206420

Extra příslušenství

- Škrabka pro hladké opékací desky PNC 164255 ☐
- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139 ☐

SCHVÁLENO: _____

- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140 ☐
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazící podestavbu. PNC 206178 ☐
- Madlo na zadní stranu, 1200mm PNC 206309 ☐
- Nástavec výpustě grilovací desky - pro HP grilovací desky PNC 206345 ☐
- Sada sběrné nádoby na tuk a šňávy (GN 1/3) pro umístění do neutrální podestavby při instalaci opékacích desek v provedení bez podestavby. Sada obsahuje propojovací trubku a držák GN nádoby. PNC 206346 ☐
- Škrabka pro vroubkované desky (obsahuje také břit pro hladké desky) PNC 206420 ☐
- Poklop na grilovací desku. PNC 206455 ☐
- NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS PNC 206468 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900 PNC 216044 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050 ☐
- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225 ☐

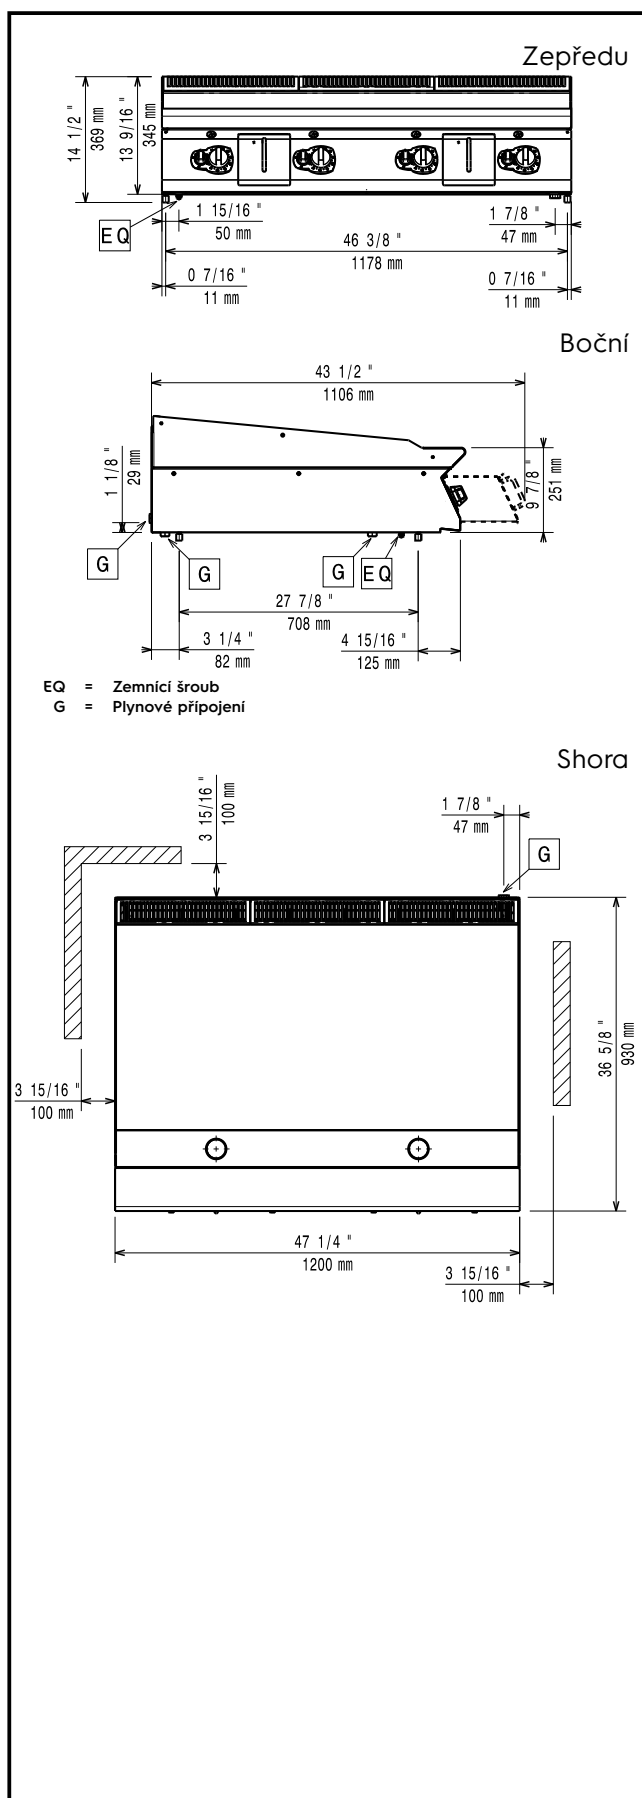

Plyn

Plynový výkon:

391407 (E9IIMAAOMIA) 33 kW

Standardní připravenost na

plyn typu: Zemní plyn G20 (20mbar)

Alternativní typ plynu: LPG; Zemní plyn

Přívod plynu: 1/2"

Instalace:

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů nebo musí být namontována nějaká forma tepelné izolace.

Hlavní informace

Rozměr varné plochy - šířka: 1194 mm

Rozměr varné plochy - hloubka: 610 mm

Teplotní rozsah MIN: 90 °C

Teplotní rozsah MAX: 270 °C

Vnější rozměry, Šířka 1200 mm

Vnější rozměry, Hloubka 930 mm

Vnější rozměry, Výška 250 mm

Netto váha: 150 kg

Přepravní váha: 201 kg

Přepravní výška: 600 mm

Přepravní šířka: 1040 mm

Přepravní hloubka: 1300 mm

Přepravní objem: 0.81 m³

Varný povrch - materiál Anti-scratch Chromium
Plated mild steel