


SafeBox Hold

Snadné řešení, jak zlepšit proces take way a doručení

Proces Take away / Doručení a požadavky

Objednávka
Přijetí objednávky od
zákazníka přímo nebo
přes objednávkový
systém

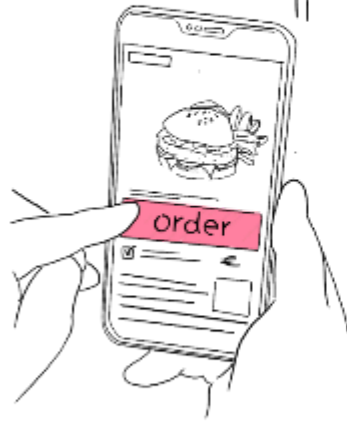

Příprava

Jídlo je uvařeno a
připraveno k dodání



Dodání

Jídla jsou udržována na
požadované teplotě (60-85°C)
na cestě k zákazníkovi



Udržování

Jídla jsou udržována při požadované
teplotě (60-85°C), aby se zabránilo
ztrátě kvality, a během čekání na
vyzvednutí jsou dezinfikovány UVC
světlem




Take Away

Udržování jídla teplého až 90°C



Take Away: výzvy/problémy

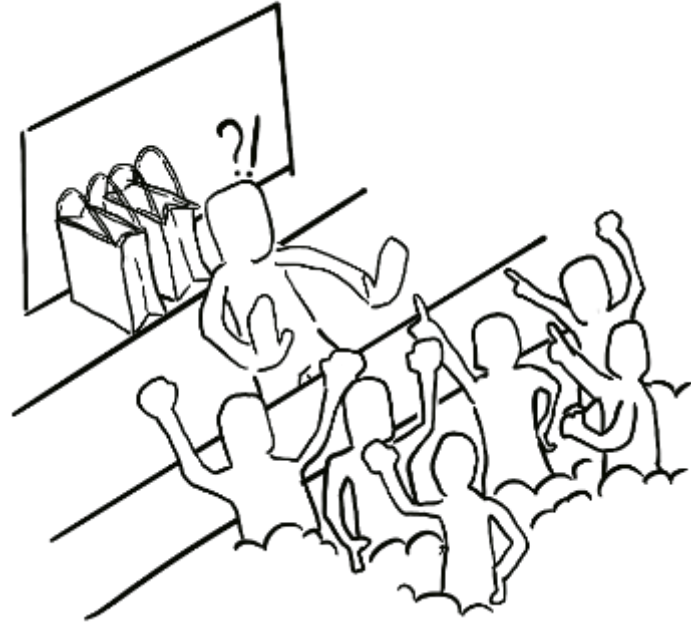

Objednávka musí být připravena co nejdříve okamžiku vyzvednutí, aby nedošlo ke ztrátě kvality.

Co kdybyste mohli zvětšit velikost šarže připravených objednávek, abyste maximalizovali příjem objednávek během špiček bez ovlivnění kvality potravin?




Připravené zakázky jsou vystaveny otevřenému prostředí bez kontroly kontaminace bakteriemi/viry

Co kdybyste mohli svým zákazníkům vždy dopřát neustálou hygienu připravených zakázek, které na ně čekají?

SafeBox Hold: Jedině od Electrolux Professional

Zákaznická cesta

Zařízení, které udržuje více objednávek při požadované teplotě a zároveň dezinfikuje svůj obsah pomocí UVC lampy.

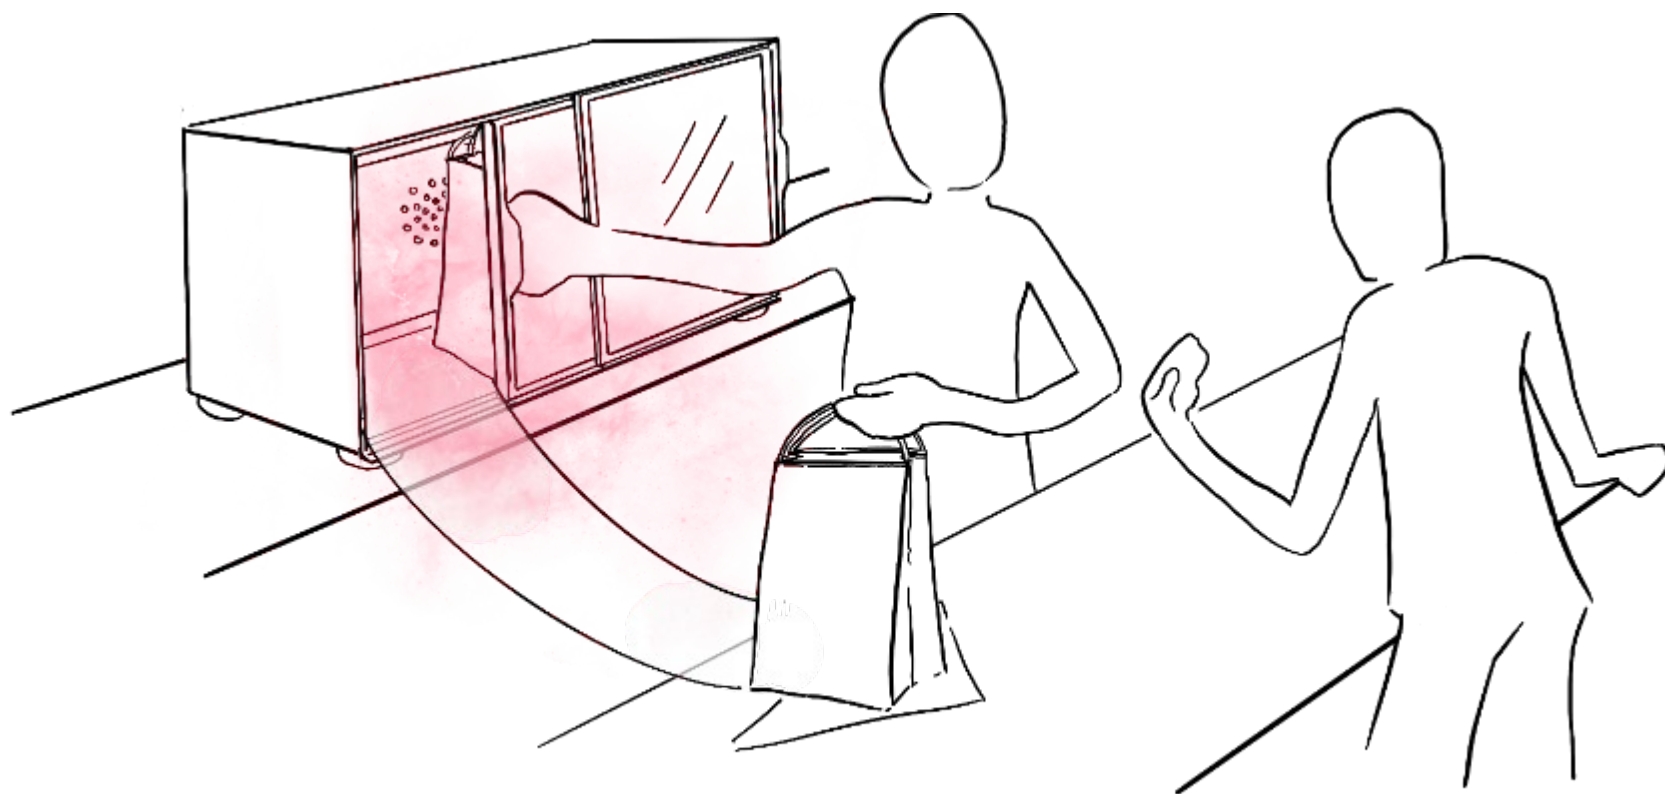

Zákazník: učiní online objednávku

Obsluha: Připraví a uloží horké položky objednávky do Safebox Hold



Zákazník/Kurýr: Vstoupí do obchodu a požádá o jeho objednávku

Obsluha: Vyzvedne horkou objednávku ze Safebox Hold a spolu s ostatním zbožím ji předá zákazníkovi

SafeBox Hold

Hlavní charakteristiky

Exteriér v černé barvě

Pěkný design také pro instalaci před zákazníkem

Posuvné dveře z tvrzeného skla

Vysoká viditelnost balení uvnitř a snadné vkládání, aby se předešlo potřebě dalšího prostoru při otevírání dveří



Dobře viditelný a snadno použitelný přední ovládací panel

Přední přístup a snadno použitelné rozhraní s On/Off a regulací teploty (od 60 do 85°C)



Integrované UVC LED světlo

Integrované UVC LED světlo pro zaručení snížení bakteriální kontaminace obalu během fáze skladování. Automatické vypnutí UVC v případě otevření dveří



Nerezové rukojeti s ochranou dveří a fotokatalytickým nano povlakem


Nerezová rukojeť se 2 vysoce odolnými zádržkami* pro ochranu dveřních skel před tvrdými nárazy během výdeje jídel. Fotokatalytická úprava rukojetí pro zajištění dezinfekce jejího povrchu.

*zarážky u modelu s posuvnými dveřmi




Ventilovaný systém vytápění

Systém pro „obalení“ balených pokrmů horkým vzduchem a zachování původní chuti (teplota až 85°C)




SafeBox Hold varianty

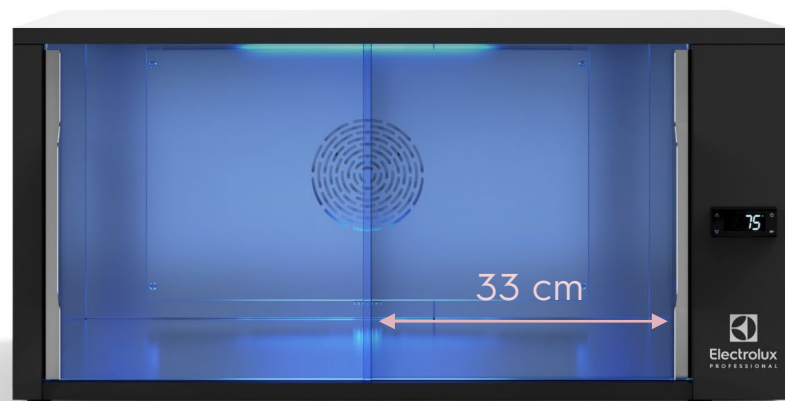

Verze s posuvnými dveřmi

Ideální pro prodejny s také away s kompaktní velikostí balení a omezeným prostorem v kuchyni: není potřeba další přední prostor pro otevírání dveří



Verze s vyklápěcími dveřmi


Ideální pro prodejny také away s různou velikostí balení, tedy větší krabice od pizzy, lunch boxy atd





SafeBox Hold

Hygiena a bezpečnost zaručena

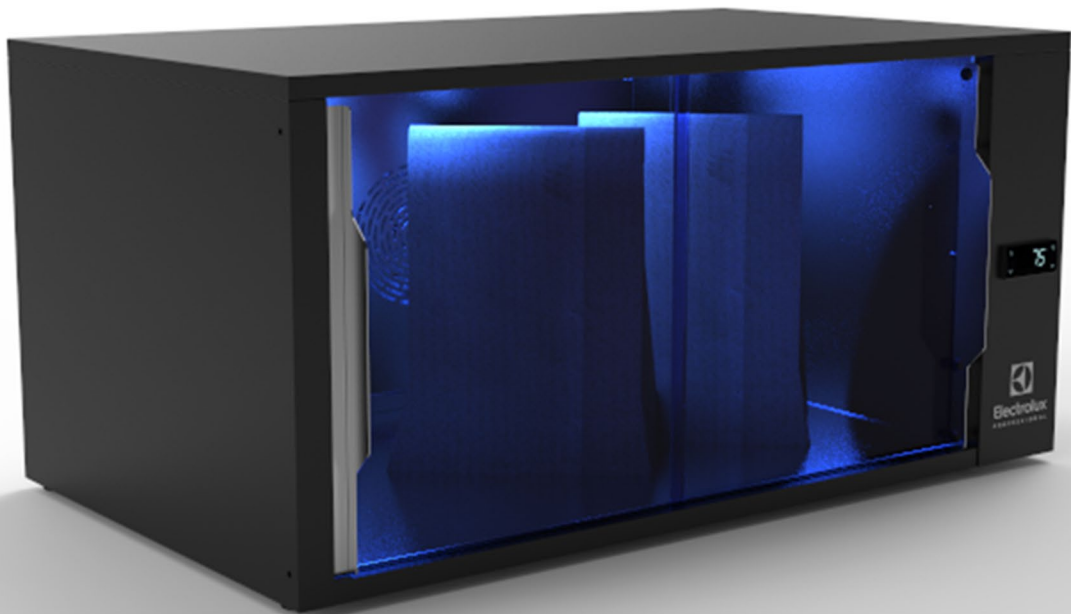

Unikátní technologie „3 bariér“.

- ▶ **Ventilační ohřivací systém** pro obalení balených pokrmů horkým vzduchem a zachování původní chuti (teplota do 85°C).
- ▶ **Až 99,9% redukce bakterií na obalech potravin***, díky rychlé rekuperaci tepla v kombinaci s UVC LED světlem namontovaným na stropě, které také zabíjí bakterie a viry.
- ▶ Fotokatalytický nano-povlak na obou rukojetích z nerezové oceli vytváří vnější bariéru zajišťující **až 99,9% antibakteriální aktivitu**** a zároveň zajišťuje stálou dezinfekci.

- *test provedený Univerzitou v Udine na Escherichia coli a Staphylococcus aureus pomocí krabic od pizzy a papírových sáčků, nastavení teploty na 75 °C po dobu 10 minut. Výsledky se mohou lišit v závislosti na použitých obalových materiálech a vzdálenosti mezi obaly a UVC LED (protokol o testu je k dispozici na vyžádání).
- ** testováno notifikovanou osobou třetí strany podle ISO17094:2014 simulující kuchyňské prostředí (se světelným zdrojem podle ISO14605).



SafeBox Hold


Ztrojnásobte svou kapacitu pomocí jedinečné zástrčky

Potřebujete větší kapacitu?

SafeBox Hold pojme velké papírové tašky, papírové krabice nebo krabice od pizzy.

Je možné naskládat až 3 zařízení na sebe, která lze propojit na zadní straně, což vyžaduje pouze 1 zástrčku pro celou sestavu.

Z ergonomických důvodů se doporučuje naskládat modely s posuvnými dvířky na modely s výklopnými dvířky, až do max.výšky horního zařízení 1500 mm (spodní zařízení neumísťujeme přímo na zem).

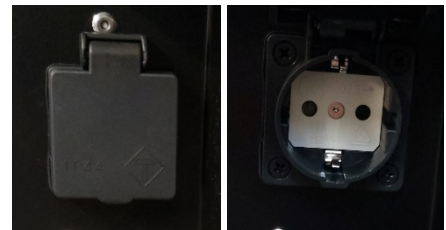

Propojení je k dispozici pouze u modelů dodávaných se zástrčkou



SafeBox Hold

Připravený k instalaci kdekoli



Extra tichý

48 dBA

navrženo pro kuchyně, ale připraveno pro knihovny



Pouze

Plug-in

a začnete používat!



Malý

půdorys

Menší půdorys, aby se vešel kamkoli, také pro instalace na stolech o hloubce 600 mm




Šetrný k životnímu prostředí

Nízká spotřeba energie: 6 hodin používání odpovídá spotřebě 75W žárovky za 1 den



Hlavní výhody

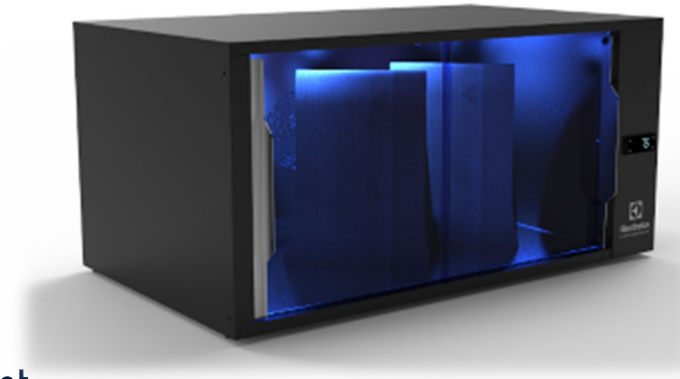

Zaručená kvalita potravin (optimální teplota & originální chuť)

Dopřejte svým zákazníkům zážitek z jídla jako by byli v restauraci a přitom seděli pohodlně u nich doma.



Hygiena & bezpečnost zaručena

Zvyšte svou zákaznickou základnu jako důvěryhodný poskytovatel jídel: nabídněte bezpečný a teplý jídelní box, bez obav z množení bakterií nebo virů



Časy výdeje? Všechny požadavky pokryté


Zlepšete flexibilitu a produktivitu vaší kuchyně, optimalizujte načasování přípravné fáze vyvážením přijatých objednávek a hodin pro vyzvednutí u Vás na místě.



Šetrný k životnímu prostředí

Udržovací skříň za 6 hodin používání spotřebuje ekvivalent spotřeby 75W žárovky za 1 den.



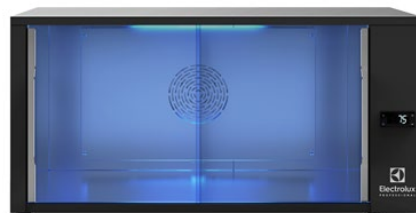

	Posuvné dveře	Výklopné dveře
Vnější rozměry ŠxHxV	92x59x45 cm	92x59x45 cm
Vnitřní rozměry ŠxHxV	77x41x35	72,5x42x33,5 cm
Nakládací šířka	33 cm	72,5 cm
“3-bariérová” technologie	ano	ano
Stohovatelnost s jednou zástrčkou	ano	ano
Vnitřní středová police	jako extra příslušenství	jako extra příslušenství
Ovládání teploty	od 60 do 85°C	od 60 do 85°C
On/Off vypínač pro UVC světlo	od 09/2022	ano
Napětí	220-240V 1ph/50hz	220-240V 1ph/50hz
Instalovaný příkon	590W	590W

Extra Příslušenství

SafeBox Hold

s výklopnými dveřmi



Možnost přidat také střední polici jako příslušenství

- Zaručuje lepší distribuci proudění vzduchu díky lepšímu umístění potravinových boxů
- Zlepšuje nakládání a umístění potravinových boxů pro obsluhu
- Polici lze umístit také dole, aby se zlepšila distribuce vzduchu v případě plné náplně potravin s vysokou vlhkostí

922642	POLICE PRO SAFEBOX S VÝKLOPNÝMI DVEŘMI
922398	POLICE PRO SAFEBOX S POSUVNÝMI DVEŘMI

